

CURVA ABC DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y CANTIDADES


Ítem	Descripción	Und.	Cantidad	Precio S/.	Parcial	% Parcial	% Acumulado	Clasificación
1	PETROLEO D-2	gal	2,023,735.8626	18.50	37,439,113.46	85.56%	85.56%	A
2	GEOTEXTIL DE 400GR/M2	m2	319,678.5065	8.26	2,640,544.46	6.03%	91.60%	A
3	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	29,177.1025	29.17	851,096.08	1.95%	93.54%	B
4	TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1200 mm	m	310.3320	1,989.90	617,529.65	1.41%	94.95%	B
5	TUBERIA CORRUGADA HDPE D=1000 mm	m	260.8200	1,806.06	471,056.57	1.08%	96.03%	B
6	TUBERIA CORRUGADA HDPE D=630 mm	m	601.2825	562.09	337,974.88	0.77%	96.80%	C
7	ADITIVO CONTROLADOR DE POLVO	l	19,680.0000	11.62	228,681.60	0.52%	97.33%	C
8	Tubería HDPE Corrugado de 900 mm	m	147.3120	1,408.85	207,540.51	0.47%	97.80%	C
9	ARENA GRUESA	m3	2,638.5690	62.40	164,646.71	0.38%	98.18%	C
10	MATERIALES (VARIOS)	%mt	132,041.1200	1.00	132,041.12	0.30%	98.48%	C
11	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	26,845.6728	4.68	125,637.75	0.29%	98.77%	C
12	TALLER MECANICO	mes	9.0000	10,000.00	90,000.00	0.21%	98.97%	C
13	CANON POR EXTRACCION CANTERA	m3	28,427.9886	3.12	88,695.32	0.20%	99.17%	C
14	PIEDRA CHANCADA	m3	1,041.4647	83.20	86,649.86	0.20%	99.37%	C
15	MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO	p2	7,303.4388	5.72	41,775.67	0.10%	99.47%	C
16	CONTENEDOR DE OFICINAS	mes	72.00	550.00	39,600.00	0.09%	99.56%	C
17	ALMACEN PROVISIONAL	mes	9.0000	2,080.00	18,720.00	0.04%	99.60%	C
18	CARPA COMEDOR (CAMPO)	mes	9.0000	2,080.00	18,720.00	0.04%	99.64%	C
19	ANCLAJES	und	376.7200	45.00	16,952.40	0.04%	99.68%	C
20	PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE	kg	2,359.7099	6.76	15,951.64	0.04%	99.72%	C
21	DOWELL LISO Ø 3/4", L=500, c/0.50m	kg	1,928.5035	8.01	15,447.31	0.04%	99.75%	C
22	ESTACAS DE MADERA	und	2,700.0000	5.50	14,850.00	0.03%	99.79%	C
23	IMPRIMANTE ASFALTICO	kg	187.6735	58.34	10,948.87	0.03%	99.81%	C
24	ALAMBRE NEGRO #16	kg	1,303.1880	7.90	10,295.19	0.02%	99.84%	C
25	Cerco perimétrico de Obra	m	100.0000	97.76	9,776.00	0.02%	99.86%	C
26	PINTURA ASFALTICA	kg	428.9680	21.10	9,051.22	0.02%	99.88%	C
27	SELLO ELASTOMETRICO A BASE DE SILICONA	gal	29.8848	257.70	7,701.31	0.02%	99.90%	C
28	TRIPLAY DE 18 mm FENOLICO P/ENCOFRADO	pln	56.9485	135.00	7,688.05	0.02%	99.92%	C
29	WATER STOP DE 9"	m	93.6000	80.00	7,488.00	0.02%	99.93%	C
30	MADERA TORNILLO	p2	835.5600	5.50	4,595.58	0.01%	99.94%	C
31	PINTURA ESMALTE	gal	132.9560	33.60	4,467.32	0.01%	99.95%	C
32	LACA DESMOLDEADORA	gal	19.6374	207.58	4,076.33	0.01%	99.96%	C
33	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8	kg	451.2987	7.90	3,565.26	0.01%	99.97%	C
34	TRIPLAY DE 19 mm PARA ENCOFRADO	pln	20.3000	140.40	2,850.12	0.01%	99.98%	C
35	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m	var	90.0000	24.44	2,199.60	0.01%	99.98%	C

CURVA ABC DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y CANTIDADES

Ítem	Descripción	Und.	Cantidad	Precio S/.	Parcial	% Parcial	% Acumulado	Clasificación
36	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	355.1834	5.80	2,060.06	0.00%	99.99%	C
37	MATERIAL DE RESPALDO 1" PARA JUNTAS 20 mm	m	653.7300	2.40	1,568.95	0.00%	99.99%	C
38	SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A	pza	23.8581	55.00	1,312.20	0.00%	99.99%	C
39	YESO BOLSA 20 KG	bol	45.0000	18.00	810.00	0.00%	99.99%	C
40	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal	92.2496	8.43	777.66	0.00%	100.00%	C
41	DESMOLDANTE PARA MADERA	gal	6.4960	117.50	763.28	0.00%	100.00%	C
42	ALAMBRE NEGRO #8	kg	40.6000	7.60	308.56	0.00%	100.00%	C
43	CLAVOS	kg	40.6000	6.03	244.82	0.00%	100.00%	C
44	TECNOPOR DE 1/2"X4X8'	pln	4.7549	20.00	95.10	0.00%	100.00%	C
					43,755,868.47			

CURVA ABC DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y CANTIDADES

Clasificación	# Productos	% Productos	Costo	% Costo	% Costo Acum.
A	2	4.55%	S.40,079,657.92	91.60%	91.60%
B	3	6.82%	S.1,939,682.30	4.43%	96.03%
C	39	88.64%	S.1,736,528.25	3.97%	100.00%
	44		S.43,755,868.47		

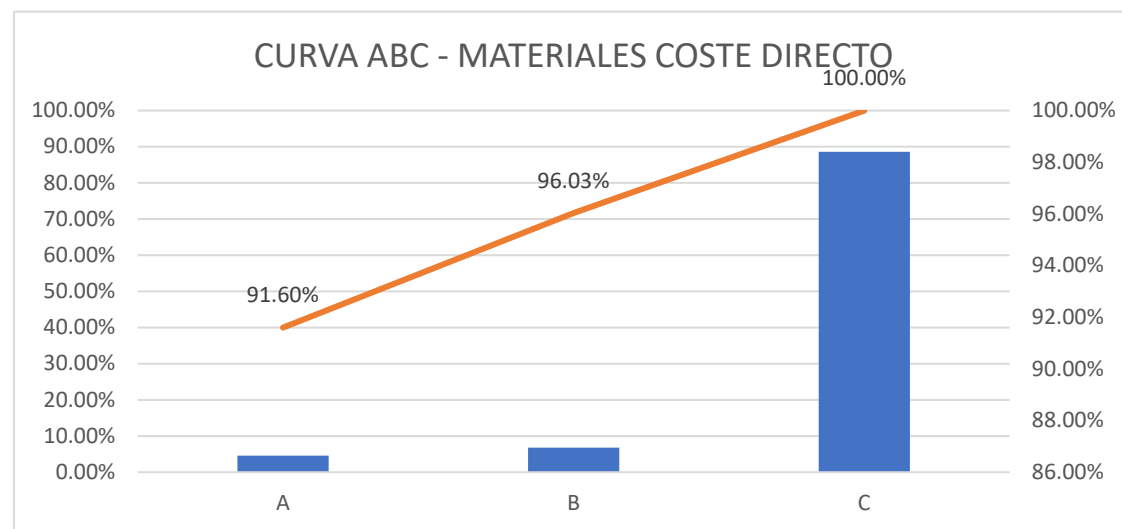



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II
PARTE – CUENCA HUAURA

CURVA ABC DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y CANTIDADES
