

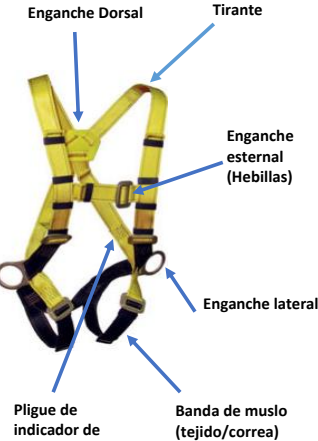
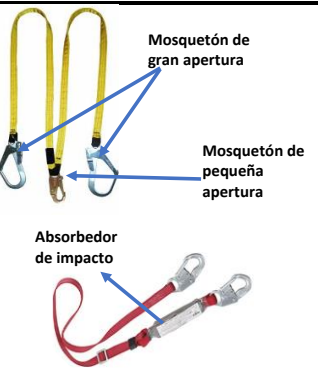
LUGAR DE INSPECCIÓN:

FECHA DE INSPECCIÓN:

INSPECCIONADO POR:

RESPONSABLE:

AREA RESPONSABLE:

CRITERIOS DE INSPECCIÓN		EQUIPOS:		Serie / Fecha de Fabricación		Serie / Fecha de Fabricación		Serie / Fecha de Fabricación		Serie / Fecha de Fabricación		Serie / Fecha de Fabricación							
Colocar en los recuadros SI / NO o No Aplica		ARNES DE SEGURIDAD																	
		LINEA DE ANCLAJE																	
		NOMBRE Y APELLIDOS																	
Nº	EQUIPO	PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CONDICIÓN			OBS.	CONDICIÓN			OBS.	CONDICIÓN			OBS.	CONDICIÓN			OBS.
				SI	NO	NA		SI	NO	NA		SI	NO	NA		SI	NO	NA	
1		ARNES DE SEGURIDAD	CINTAS/CORREAS	Tienen hoyos o agujeros															
2				Están deshilachadas															
3				Desgastadas (Pérdida de color)															
4				Tienen ralladuras															
5				Hay torsión (dobles)															
6				Presenta suciedad															
7				Presenta quemaduras															
8				Salpicadura de pintura y regidez en cinta															
9				Presenta sustancias químicas															
10				Costuras sueltas o reventadas															
11				Indicador de impacto(pliegues)															
12				Etiqueta															
13				Otros															
14		HEBILLAS	Imcompletas																
15			Presenta corrosión u óxido																
16			Deformación																
17			Fisuras, golpes, deformación																
18			Otros																
19		COSTURAS	Imcompletas																
20			Reventadas																
21			Otros																
22		ARGOLLAS	Presenta corrosión u óxido																
23			Fisuras, golpes, deformación																
24			Otros																
25		LINEA DE ANCLAJE	ABSORBEDOR	Presentan hoyos o desgarre															
26				Costuras sueltas o reventadas															
27				Deterioro															
28				Presenta quemaduras															
29				Salpicadura de pintura y rigidez en cinta															
30			Otros																
31			CINTAS/CORREAS	Están deshilachadas															
32				Desgastadas															
33				Tienen ralladuras															
34				Presenta suciedad															
35				Hay torsión (dobles)															
36			PARTES METÁLICAS	Imcompletas															
37				Presenta corrosión u óxido															
38				Deformación, hundimientos															
39				Fisuras, golpes															
40				Defecto de funcionamiento(mosquetones) cierre y apertura															
41		Otros																	

RECOMENDACIONES:

* Sujetar la correa con las manos separadas entre 15 y 20 centímetros, curvar la cinta formando una U invertida, la tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad, verificar al tacto la condición de las fibras. Continuar procediendo a lo largo de la correa.

* Puntos o áreas duras, o brillantes indican daño por exposición al calor o radiación UV.

Firma:
Nombre:
Supervisor de Área

Firma:
Nombre:
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo