



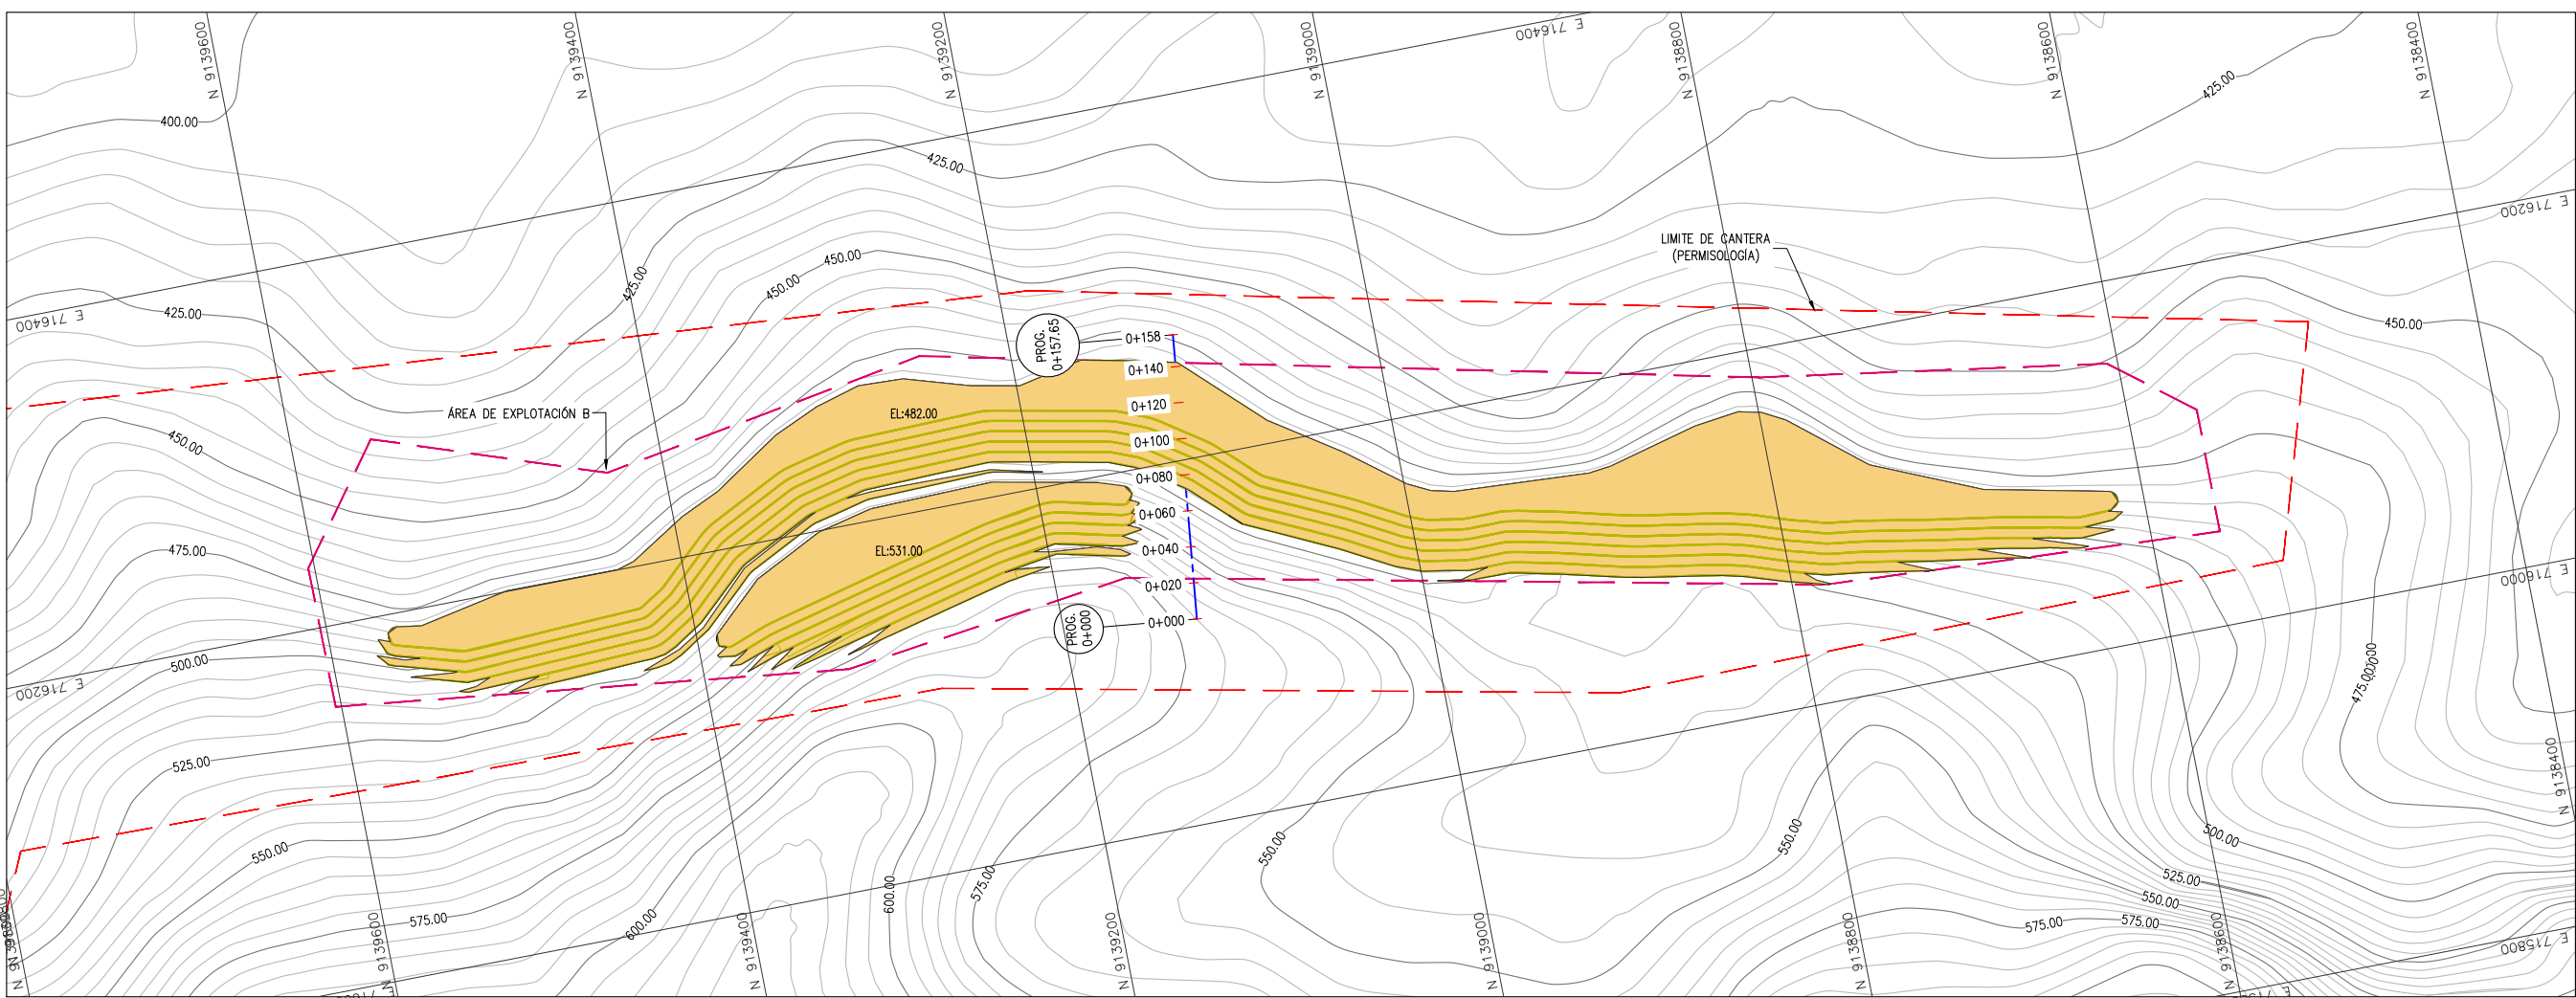

CANTERA NUEVO ALTO PERÚ 3 (B)
PLANTA
ESC. 1/4,000

LEYENDA PLANTA	
	CURVAS DE NIVEL TERRENO NATURAL
	ACCESOS
	LÍMITE ÁREA AUXILIAR
	ÁREA CANTERA

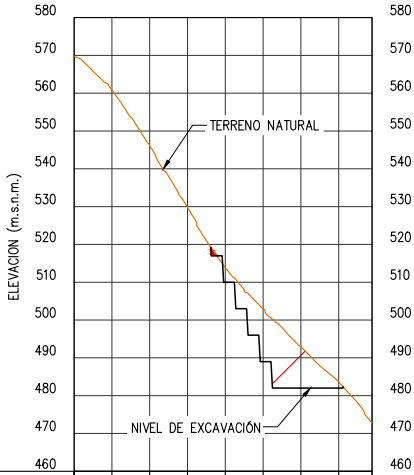


PROGRESIVA	0+000	0+020	0+040	0+060	0+080	0+100	0+120	0+140	0+158
COTA TERRENO (m.s.n.m.)	569.86	560.81	546.09	529.87	513.88	502.96	492.92	483.61	472.83
COTA EXCAVACION (m.s.n.m.)					510.00	488.00	482.00	482.00	
+RELLENO -CORTE					-3.88	-13.96	-10.92	-1.61	

CANTERA NUEVO ALTO PERÚ 3 (B)
PERFIL LONGITUDINAL
ESC. H:1/4,000 V:1/2,000

LEYENDA PERFIL	
	COTA TERRENO
	COTA PLATAFORMA
	CORTE

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
☐ A- ACEPTADO
☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS
☐ C- RECHAZADO
FIRMA _____
FECHA _____



LEYENDA
SISTEMA DE PROYECCIÓN:
UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) , ZONA 17 SUR
DATUM : SISTEMA GEODESICO MUNDIAL (WGS 84)
FUENTE : EQUIPO TÉCNICO

ROO	08.2023	EMITIDO REV. Y COMENTARIO	J.O.	R.E.
REV N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REV.	DIR.

	FECHA	FIRMA
DISEÑO : ALLAN GONZALEZ	25.08.2023	
DIBUJO : ROGER ROSILLO	25.08.2023	
REVISION : ALBERTO PRIETO	25.08.2023	
APROBACION : ING. JOSE LUIS OBLITAS	25.08.2023	
DIRECTOR DE PROYECTO : ING. RICARDO A. ECHGARAY N.	25.08.2023	



SOLUCIONES INTEGRALES
ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS RÍO CHICAMA
Y RÍO VIRÚ (PAQUETE 9R-06)
PROYECTO 4 - CUI 2509625
PAQUETE 04
QUEBRADA ALTO PERU / SAUSAL

PLANO
CANTERA NUEVO ALTO PERÚ 3 (B)
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL

ESPECIALIDAD :
MEDIO AMBIENTE

USO :
653-DIQUES TRANSVERSALES-4

ZONA :
CHICAMA-ASCOPE-LA LIBERTAD

ESCALA :
1/4,000

FECHA :
25.08.2023

REV :
ROO

- NOTAS:
- TODAS LAS DIMENSIONES Y COTAS DE NIVEL ESTÁN EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
 - SISTEMA COORDENADAS DE REFERENCIA: WGS84 ZONA 17S.
 - LOS PLANOS Y LAS ESCALAS ESTÁN PREPARADOS EN FORMATO A3.
 - LAS COORDENADAS Y NIVELES ESTÁN REFERIDOS A NIVELES ORTOMÉTRICOS (m.s.n.m.)
 - EL LÍMITE PROYECTADO DEBE SER VERIFICADO EN CAMPO POR EL INGENIERO RESPONSABLE DE LA OBRA MEDIANTE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ACTUALIZADO.

CODIGO DEL PLANO :
400195-OHL001-653-XX-DR-EN-010011