CORTE	25.45 (m2)
ENR. 3A	0.00 (m2)
ENR. 3B	0.00 (m2)
RIP RAP	3.99 (m2)
RELL. ANCLAJE	1.00 (m2)
CONCRETO	0.00 (m2)
CORONA	0.87 (m2)
TRANS. 2A	12.20 (m2)
RELL. PROP.	0.00 (m2)
GEOTEXTIL	0.07 (*)
GEOCELDAS	1.86 (**)

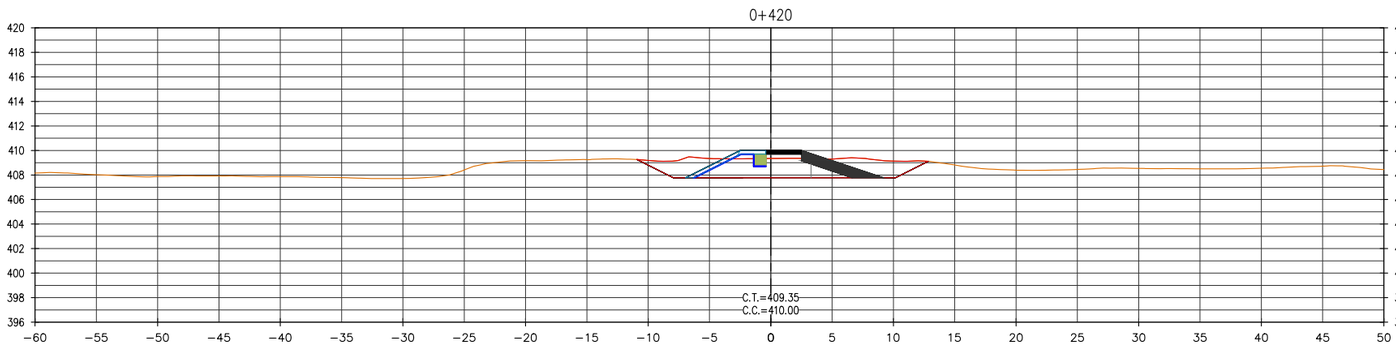

CORTE	31.73 (m2)
ENR. 3A	0.00 (m2)
ENR. 3B	0.00 (m2)
RIP RAP	4.56 (m2)
RELL. ANCLAJE	1.00 (m2)
CONCRETO	0.00 (m2)
CORONA	0.87 (m2)
TRANS. 2A	14.96 (m2)
RELL. PROP.	0.00 (m2)
GEOTEXTIL	0.07 (*)
GEOCELDAS	2.01 (**)

VOLUMEN RESUMEN Eje.Q-DR-1

MATERIAL	VOLUMEN (m3)	MATERIAL	VOLUMEN (m3)	MATERIAL	VOLUMEN (m3)
CORTE	80558.31	RELL. ANCLAJE	423.86	RELL. PROP.	36245.95
ENR. 3A	22133.48	CONCRETO	161.42	GEOTEXTIL	139.50
ENR. 3B	15896.34	CORONA	237.55	GEOCELDAS	4092.86
RIP RAP	7191.81	TRANS. 2A	21311.67		

REFERENCIAS:
VER PLANO 400195-OHL001-651-XX-DR-CV-0000440045 (PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL)
VER PLANO 400195-OHL001-651-XX-DR-CV-000003 (SECCIONES TIPICAS)

NOTAS

- C.T.= COTA TERRENO
- C.C.= COTA CORONA
- LISTADO DE MEDICIONES EN SUSTENTO DE METRADOS
- EL VALOR EXPRESADO DE GEOTEXTIL SE DEBE DIVIDIR ENTRE 0.01 PARA HALLAR EL METRADO EN m.
- EL VALOR EXPRESADO DE LA GEOCELDA SE DEBE DIVIDIR ENTRE 0.30 PARA HALLAR EL METRADO EN m.

LEYENDA DE MATERIALES

CORTE	GEOCELDA	TRANS. 2A
ENR. 3A	RELL. ANCLAJE	RELL. PROPIO
ENR. 3B	CONCRETO	TERRENO NATURAL
RIP RAP	CORONA	GEOTEXTIL
		NIVEL DE AGUA

RECONSTRUCCIÓN CONCYPERÚ
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
- A- ACEPTADO
- B- ACEPTADO CON COMENTARIOS
- C- RECHAZADO

FIRMA FECHA

UBICACIÓN



ESCALA GRAFICA

LEYENDA
SISTEMA DE PROYECCIÓN:
UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) , ZONA 17 SUR
DATUM : SISTEMA GEODESICO MUNDIAL (WGS 84)
FUENTE : EQUIPO TÉCNICO

REV Nº	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REV.	DIR.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
R00	08.2023	EMITIDO REV. Y COMENTARIO	J.O.	R.E.

	FECHA	FIRMA
DISEÑO : ALBERTO PRIETO	15.08.2023	Alberta Prieto T. Ing. Caminos, Canales y Puertos CIP 2791-T
DIBUJO : ROGER ROSILLO	15.08.2023	Roger Rosillo L. Tecnico CAD
REVISION : ALBERTO PRIETO	15.08.2023	Alberta Prieto T. Ing. Caminos, Canales y Puertos CIP 2791-T
APROBACION : ING. JOSE LUIS OBLITAS	15.08.2023	
DIRECTOR DE PROYECTO : ING. RICARDO A. ECHEGARAY N.	15.08.2023	

OHLA Perú
inypsa
PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

SOLUCIONES INTEGRALES
ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS RÍO CHICAMA
Y RÍO VIRÚ (PAQUETE 9R-06)
PROYECTO 4 - CUI 2509625

PAQUETE 02 - QUEBRADA PAMPA HERMOSA QUIRRIPANO / PAMPAS DE JAGUEY

PLANO
DIQUE Q-DR-1
SECCIONES TRANSVERSALES
7 DE 7

ESPECIALIDAD :
CIVIL

USO :
651-DIQUES TRANSVERSALES-2

ZONA :
CHICAMA-ASCOPE-LA LIBERTAD

ESCALA :	FECHA :	REV :
1/500	15.08.2023	R00

CODIGO DEL PLANO :
400195-OHL001-651-XX-DR-CV-000052