




CORTE 7.73 (m2)
RELL. ESTRU. 6.99 (m2)
CORONA 0.86 (m2)
ENR. TALUD 6.08 (m2)
ENR. UÑA 2.85 (m2)
EXC. UÑA 2.85 (m2)
DESCOLM. 13.38 (m2)
GEOTEXTIL 0.09 (*)

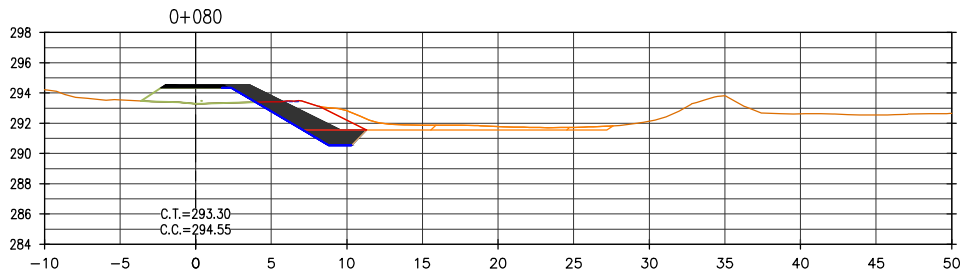


CORTE 7.34 (m2)
RELL. ESTRU. 6.07 (m2)
CORONA 0.86 (m2)
ENR. TALUD 6.08 (m2)
ENR. UÑA 2.85 (m2)
EXC. UÑA 2.85 (m2)
DESCOLM. 6.03 (m2)
GEOTEXTIL 0.09 (*)

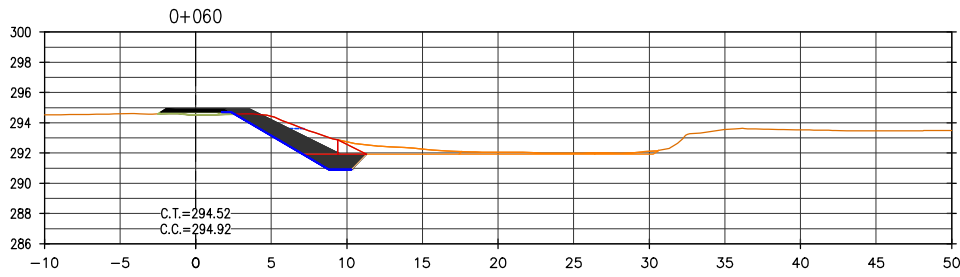


CORTE 8.73 (m2)
RELL. ESTRU. 0.75 (m2)
CORONA 0.86 (m2)
ENR. TALUD 6.08 (m2)
ENR. UÑA 2.85 (m2)
EXC. UÑA 2.85 (m2)
DESCOLM. 4.45 (m2)
GEOTEXTIL 0.09 (*)

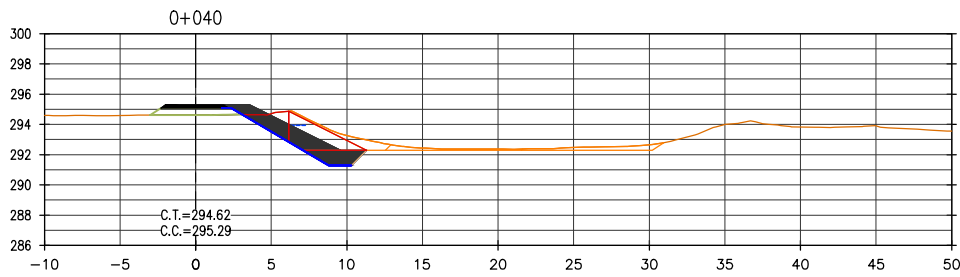


CORTE 9.29 (m2)
RELL. ESTRU. 2.50 (m2)
CORONA 0.86 (m2)
ENR. TALUD 6.08 (m2)
ENR. UÑA 2.85 (m2)
EXC. UÑA 2.85 (m2)
DESCOLM. 5.02 (m2)
GEOTEXTIL 0.09 (*)

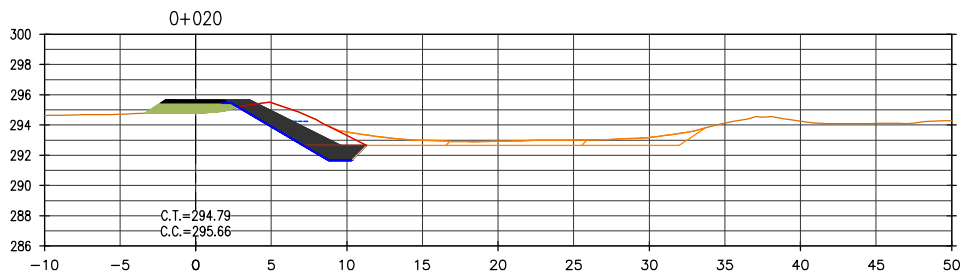


CORTE 10.13 (m2)
RELL. ESTRU. 3.34 (m2)
CORONA 0.86 (m2)
ENR. TALUD 6.08 (m2)
ENR. UÑA 2.85 (m2)
EXC. UÑA 2.85 (m2)
DESCOLM. 9.29 (m2)
GEOTEXTIL 0.09 (*)

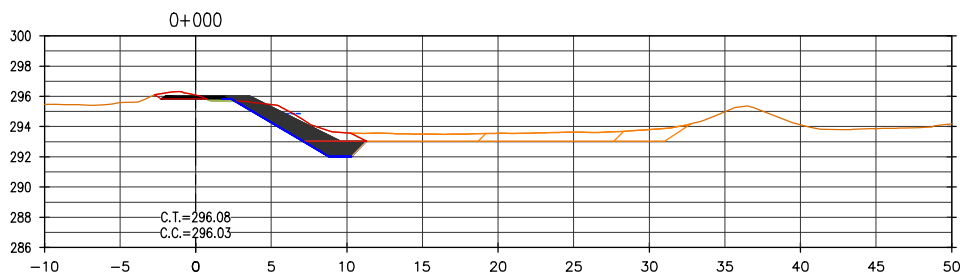


CORTE 8.32 (m2)
RELL. ESTRU. 0.22 (m2)
CORONA 0.86 (m2)
ENR. TALUD 6.08 (m2)
ENR. UÑA 2.85 (m2)
EXC. UÑA 2.85 (m2)
DESCOLM. 12.02 (m2)
GEOTEXTIL 0.09 (*)

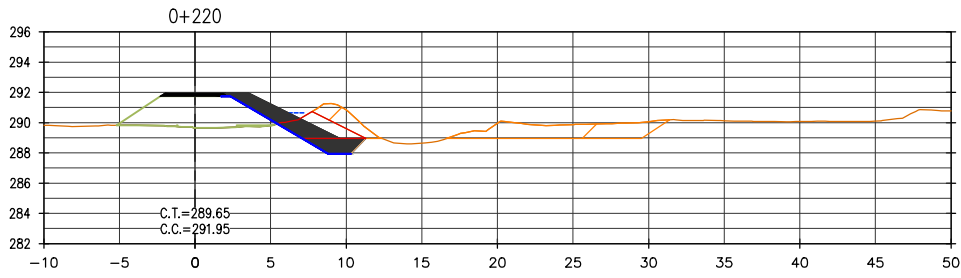


CORTE 5.30 (m2)
RELL. ESTRU. 15.60 (m2)
CORONA 0.86 (m2)
ENR. TALUD 6.08 (m2)
ENR. UÑA 2.85 (m2)
EXC. UÑA 2.85 (m2)
DESCOLM. 15.53 (m2)
GEOTEXTIL 0.09 (*)

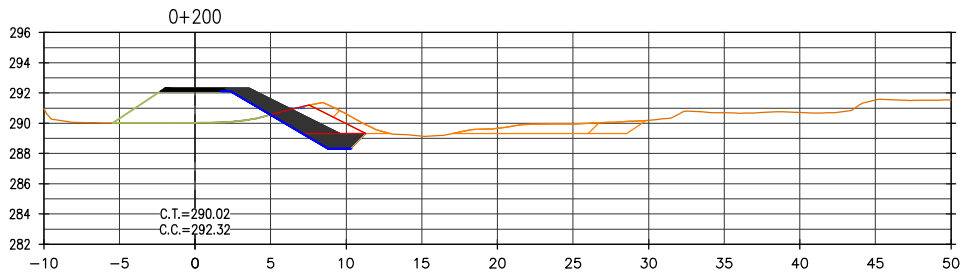


CORTE 6.22 (m2)
RELL. ESTRU. 15.81 (m2)
CORONA 0.86 (m2)
ENR. TALUD 6.08 (m2)
ENR. UÑA 2.85 (m2)
EXC. UÑA 2.85 (m2)
DESCOLM. 9.06 (m2)
GEOTEXTIL 0.09 (*)

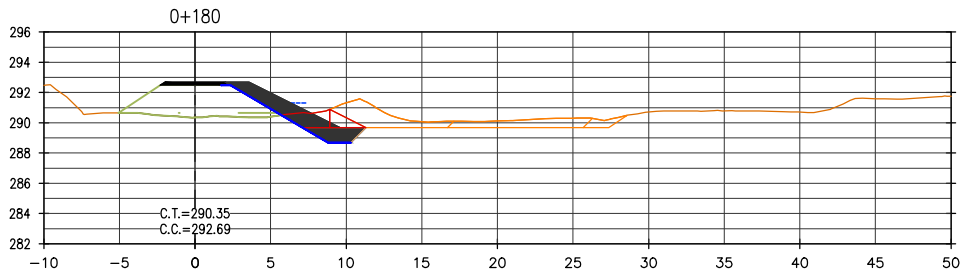


CORTE 3.97 (m2)
RELL. ESTRU. 16.05 (m2)
CORONA 0.86 (m2)
ENR. TALUD 6.08 (m2)
ENR. UÑA 2.85 (m2)
EXC. UÑA 2.85 (m2)
DESCOLM. 11.96 (m2)
GEOTEXTIL 0.09 (*)

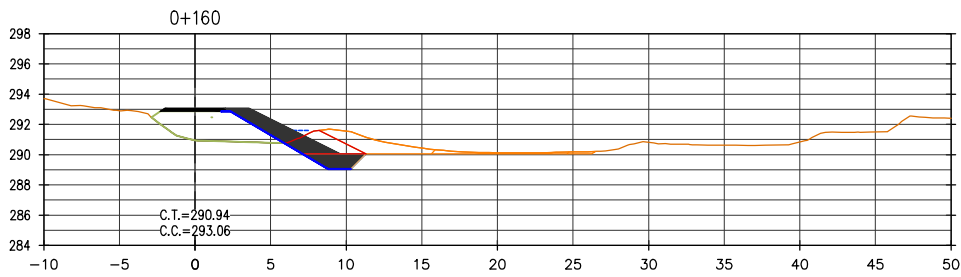

CORTE 4.58 (m2)
RELL. ESTRU. 11.89 (m2)
CORONA 0.86 (m2)
ENR. TALUD 6.08 (m2)
ENR. UÑA 2.85 (m2)
EXC. UÑA 2.85 (m2)
DESCOLM. 6.04 (m2)
GEOTEXTIL 0.09 (*)

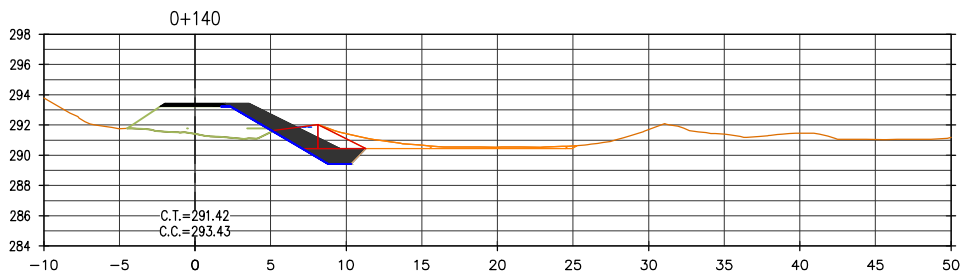

CORTE 5.57 (m2)
RELL. ESTRU. 13.69 (m2)
CORONA 0.86 (m2)
ENR. TALUD 6.08 (m2)
ENR. UÑA 2.85 (m2)
EXC. UÑA 2.85 (m2)
DESCOLM. 3.81 (m2)
GEOTEXTIL 0.09 (*)

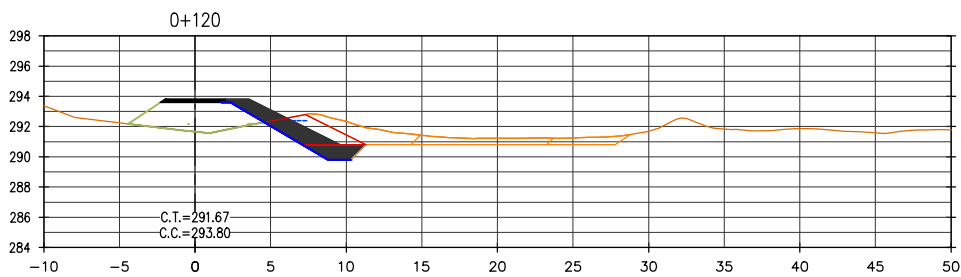

CORTE 6.85 (m2)
RELL. ESTRU. 12.42 (m2)
CORONA 0.86 (m2)
ENR. TALUD 6.08 (m2)
ENR. UÑA 2.85 (m2)
EXC. UÑA 2.85 (m2)
DESCOLM. 12.02 (m2)
GEOTEXTIL 0.09 (*)

REFERENCIAS:
VER PLANO 400195-OHL001-653-XX-DR-CV-010026@028 (PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL)
VER PLANO 400195-OHL001-653-XX-DR-CV-010003 (SECCIONES TÍPICAS)

NOTAS

-C.T.= COTA TERRENO
-C.C.= COTA CORONA
-LISTADO DE MEDICIONES EN SUSTENTO DE METRADOS
-EL VALOR EXPRESADO DE GEOTEXTIL SE DEBE DIVIDIR ENTRE 0.01 PARA HALLAR EL METRADO EN m.


LEYENDA DE MATERIALES

CORTE
RELLENO
CORONA
ENROCADO
EXC. UÑA
DESCOLMATACIÓN
TERRENO NATURAL
GEOTEXTIL

RECONSTRUCCIÓN
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

☐ A- ACEPTADO	☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS	☐ C- RECHAZADO
--------------------------------------	--	---------------------------------------

FIRMA _____ FECHA _____



LEYENDA
SISTEMA DE PROYECCIÓN:
UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) , ZONA 17 SUR
DATUM : SISTEMA GEODESICO MUNDIAL (WGS 84)
FUENTE : EQUIPO TÉCNICO

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
ROO	08.2023	EMITIDO REV. Y COMENTARIO	J.O.	R.E.	
REV N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REV.	DIR.	

DISEÑO :	ALBERTO PRIETO	FECHA	25.08.2023	FIRMA	Alberto Prieto T. Ing. Civil, Caudat. N° 17000 CIP 27991-1
DIBUJO :	ROGER ROSILLO	FECHA	25.08.2023	FIRMA	Roger Rosillo L. Tecnico CAD
REVISION :	ALBERTO PRIETO	FECHA	25.08.2023	FIRMA	Alberto Prieto T. Ing. Civil, Caudat. N° 17000 CIP 27991-1
APROBACION :	ING. JOSE LUIS OBLITAS	FECHA	25.08.2023	FIRMA	Jose Luis Oblitas Ing. Civil, Caudat. N° 17000 CIP 27991-1
DIRECTOR DE PROYECTO :	ING. RICARDO A. ECHGARAY N.	FECHA	25.08.2023	FIRMA	Ricardo A. Echgaray N. Ing. Civil, Caudat. N° 17000 CIP 27991-1



SOLUCIONES INTEGRALES
ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS RÍO CHICAMA
Y RÍO VIRÚ (PAQUETE 9R-06)
PROYECTO 4 - CUI 2509625
PAQUETE 04
QUEBRADA ALTO PERU / SAUSAL

PLANO
DIQUE AP-DE-I-3
SECCIONES TRANSVERSALES
1 DE 4

ESPECIALIDAD :
CIVIL

USO :
653-DIQUES TRANSVERSALES-4

ZONA :
CHICAMA-ASCOPE-LA LIBERTAD

ESCALA :
INDICADA

FECHA :
25.08.2023

REV :
ROO

CODIGO DEL PLANO :
400195-OHL001-653-XX-DR-CV-010029