




ACOPIO – ACM 4.3–C
PLANTA
ESC. 1/500

LEYENDA PLANTA	
	CURVAS DE NIVEL TERRENO NATURAL
	ACCESOS
	LIMITE AREA AUXILIAR
	AREA ACOPIO

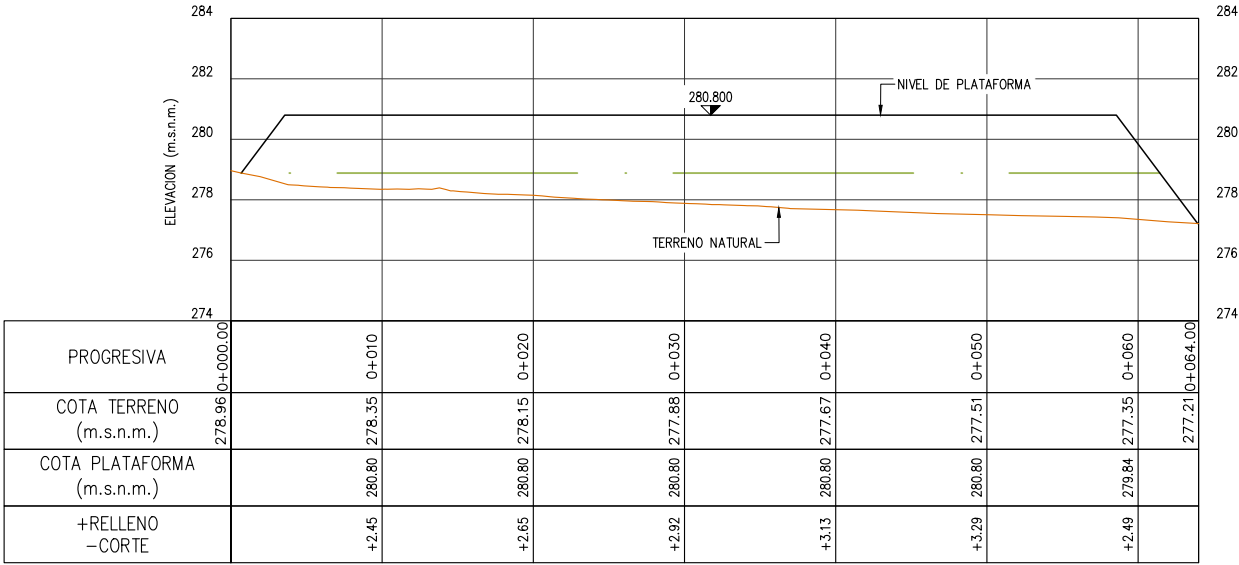

ACOPIO – ACM 4.3–C
PERFIL LONGITUDINAL
ESC. H:1/500 V:1/250

CUADRO DE AREAS Y VOLUMEN						
Km	Area Corte (m²)	Area Relleno (m²)	Vol Corte (m³)	Vol Relleno (m³)	Vol Acumulado Corte (m³)	Vol Acumulado Relleno (m³)
0+000.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	74.44	0.00	372.89	0.00	372.89
0+020.00	0.00	82.72	0.00	785.79	0.00	1158.68
0+030.00	0.00	84.28	0.00	834.98	0.00	1993.66
0+040.00	0.00	85.12	0.00	847.00	0.00	2840.66
0+050.00	0.00	84.06	0.00	845.92	0.00	3686.58
0+060.00	0.00	60.09	0.00	720.78	0.00	4407.36
0+064.00	0.00	0.59	0.00	121.36	0.00	4528.72

LEYENDA PERFIL	
	COTA TERRENO
	COTA PLATAFORMA
	RELLENO

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
☐ A- ACEPTADO
☐ B- ACEPTADO CON COMENTARIOS
☐ C- RECHAZADO
FIRMA _____
FECHA _____



ESCALA GRAFICA

LEYENDA
SISTEMA DE PROYECCIÓN:
UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM) , ZONA 17 SUR
DATUM : SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL (WGS 84)
FUENTE : EQUIPO TÉCNICO

ROO	08.2023	EMITIDO REV. Y COMENTARIO	J.O.	R.E.
REV N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA REVISION	REV.	DIR.

		FECHA	FIRMA
DISEÑO :	ALLAN GONZALEZ	25.08.2023	
DIBUJO :	ROGER ROSILLO	25.08.2023	
REVISION :	ALBERTO PRIETO	25.08.2023	
APROBACION :	ING. JOSE LUIS OBLITAS	25.08.2023	
DIRECTOR DE PROYECTO :	ING. RICARDO A. ECHEGARAY N.	25.08.2023	



SOLUCIONES INTEGRALES
ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBERENAS RÍO CHICAMA
Y RÍO VIRÚ (PAQUETE 9R-06)
PROYECTO 4 - CUI 2509625

PAQUETE 04
QUEBRADA ALTO PERU / SAUSAL

PLANO
ACOPIO ACM 4.3–C
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL

ESPECIALIDAD :
MEDIO AMBIENTE

USO :
653–DIQUES TRANSVERSALES–4

ZONA :
CHICAMA–ASCOPE–LA LIBERTAD

ESCALA :
INDICADA

FECHA :
25.08.2023

REV :
ROO

CODIGO DEL PLANO :
400195–OHL001–653–XX–DR–EN–010004

- NOTAS:
- TODAS LAS DIMENSIONES Y COTAS DE NIVEL ESTÁN EN METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
 - SISTEMA COORDENADAS DE REFERENCIA: WGS84 ZONA 17S.
 - LOS PLANOS Y LAS ESCALAS ESTÁN PREPARADOS EN FORMATO A3.
 - LAS COORDENADAS Y NIVELES ESTÁN REFERIDOS A NIVELES ORTOMÉTRICOS (m.s.n.m.)
 - EL LÍMITE PROYECTADO DEBE SER VERIFICADO EN CAMPO POR EL INGENIERO RESPONSABLE DE LA OBRA MEDIANTE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ACTUALIZADO.