256000.000 257000.000 258000.000 259000.000 260000.000 261000.000

8769000.000 8768000.000 8767000.000 8766000.000 8765000.000

8772000.000 8771000.000 8770000.000 8769000.000 8768000.000

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
A= ACEPTADO
ACEPTADO
Mr Rogelio Gonzales Jun 8 2023
FIRMA FECHA

PARA CONSTRUCCIÓN
FECHA: 08/06/2023.

H-RT88 H-RT89 H-RT90 H-RT91 H-RT92 H-RT93 H-RT94 H-RT95 H-RT96 H-RT97 H-RT98 H-RT99 H-RT100 H-RT101 H-RT102 H-RT103

H-23 H-24 H-25 H-26

LIM08060

47+000 48+000 49+000 50+000 51+000 52+000 53+000 54+000

FIN DE PROYECTO CUENCA BAJA KM 48+820

INICIO DE PROYECTO CUENCA MEDIA KM 48+750 – FIN DEL PROYECTO CUENCA MEDIA Y ALTA 131+560

BOCATOMA ANDAHUASI

BOCATOMA MANI CAÑAS

BOCATOMA SANTA ROSA

BOCATOMA LA VIRGEN

BOCATOMA BLANCA

PUENTE SAYAN

PUENTE SANTA ROSA

PASARELA PEATONAL (ANT. SAYAN)

PAQUETE 4 DIQUE DI-PR-52BIS-D

PAQUETE 4 DIQUE DI-PR-61bis-D

PAQUETE 4 DIQUE DI-PR-61B-D

PAQUETE 4 MURO MUR-PR-53B-D

PAQUETE 4 MURO MU-PR-53A-D

PAQUETE 4 MURO PT-PR-52BIS-D

PAQUETE 4 MURO MU-PR-54A-I

PAQUETE 4 MURO MU-PR-54B-I

PAQUETE 4 DIQUE DI-PR-57-I

PAQUETE 4 DIQUE DI-PR-58B-I

PAQUETE 4 DIQUE DI-PR-58C-I

PAQUETE 4 DIQUE DE-PR-59-I

PAQUETE 4 DIQUE DI-PR-59-I

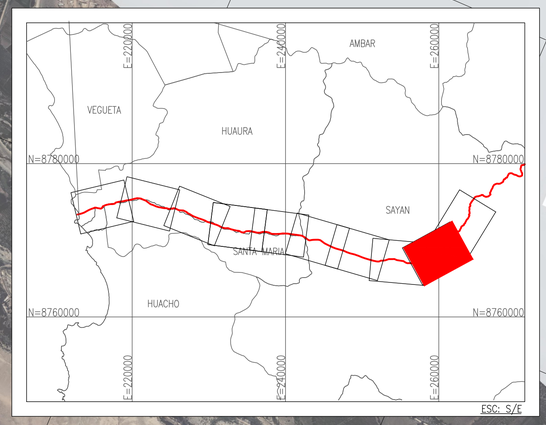

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

DATUM HORIZONTAL	WGS-84
DATUM VERTICAL	NIVEL MEDIO DEL MAR
PROYECCIÓN	UTM
ZONA	18-S
PAÍS	PERÚ

NOTAS:
1. ORIGINALES EN FORMATO A1.
2. DIMENSIONES EN METROS, SALVO INDICADO

RED PRIMARIA

PUNTO	COORDENADA ESTE	COORDENADA NORTE	COTA EGM2008
LIM08060	260362.076	8768261.729	663.167

RED SECUNDARIA

PUNTO	COORDENADA ESTE	COORDENADA NORTE	COTA EGM2008
H-23	259611.880	8767977.540	641.904
H-24	259793.749	8768148.174	645.513
H-25	261554.182	8770390.286	701.637
H-26	261977.128	8771077.914	726.069

RED TERCIARIA

PUNTO	COORDENADA ESTE	COORDENADA NORTE	COTA NIVELADA
H-RT88	256535.543	8767131.017	589.861
H-RT89	257033.651	8767137.637	594.689
H-RT90	257523.245	8767041.167	604.892
H-RT91	258031.726	8767053.147	610.719
H-RT92	258553.608	8767235.887	621.168
H-RT93	258885.293	8767593.750	628.305
H-RT94	259375.712	8767701.393	641.172
H-RT95	259735.116	8768030.309	643.402
H-RT96	260059.134	8768475.591	650.845
H-RT97	260307.552	8768849.590	664.526
H-RT98	260605.423	8769228.701	672.461
H-RT99	260987.733	8769601.359	680.529
H-RT100	261310.450	8769955.530	682.532
H-RT101	261625.868	8770340.075	696.597
H-RT102	261812.536	8770800.546	712.050
H-RT103	262035.972	8771179.343	729.172

UBICACIÓN

ESCALA GRÁFICA

100 0 100 200 300 400 500 m

ESCALA 1:10000

LEYENDA

- RED PRIMARIA
- RED SECUNDARIA
- RED TERCIARIA
- DIQUES EXISTENTES
- BOCATOMAS
- PAQUETE 1
- PAQUETE 2
- PAQUETE 3
- PAQUETE 4

REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
–	–	-	–	–
–	–	-	–	–
–	–	-	–	–
R01	05.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R00	02.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	JLQ

		FECHA	FIRMA
DISEÑO :	RUBEN BACA P.	02.05.23	
DIBUJO :	ISRAEL ANTEZANA C.	03.05.23	
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑO :	ALBERTO BRAVO B.	04.05.23	
APROBACIÓN :	BEATRIZ LUCAS A.	05.05.23	
DIRECTOR DE PROYECTO :	ANDRE MEIRA DE VASCONCELLOS G.	08.05.23	

OHLA Perú

TYPSA

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO:3
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

PLANO :
PLANO GENERAL 9/10
GEODESIA
PAQUETE 4

ESPECIALIDAD :
TOPOGRAFÍA

USO :
501 - Defensas ribereñas - parte 1

ZONA :
HUAURA-HUAURA-LIMA

ESCALA :	FECHA :	REV :
1:10000	10.05.2023	R01

CÓDIGO DEL PLANO :
400200-OHL001-501-XX-DR-TP-004808